

ПАСПОРТ ШИННЫЙ ТЕРМИНАЛ



1. Назначение и основные сведения.

Применяется для подключения проводников различных сечений к плоским и алюминиевым шинам.

Преимущества:

- Позволяет исключить процесс сверления шин для подключения проводников;
- Подходит для шин любой высоты;
- Простой и быстрый процесс подключения проводников;
- Конструкция шинного терминала гарантирует надежную фиксацию, без «эффекта самоотвинчивания».

Материалы:

Устойчивая к воздействию температур и коррозии оцинкованная сталь.

2. Применение.

- в распределительных панелях ЩО-70;
- вводно-распределительных устройствах ВРУ;
- шкафах распределительных силовых ШРС.

3. Основные технические характеристики.


Параметры	Шинный терминал для медной шины 5 мм или 10 мм
Температура эксплуатации, °С	-40 до +85
Климатическое исполнение	УХЛ3
Макс. допустимый ток Ie, А	180

Ассортимент

Наименование	Мин-макс толщина шины, мм
Шинный терминал 1-4 мм ² для медной шины 5 мм HLT	3-5
Шинный терминал 16-50 мм ² для медной шины 5 мм HLT	3-5
Шинный терминал 2.5-16 мм ² для медной шины 5 мм HLT	3-5
Шинный терминал 35-70 мм ² для медной шины 5 мм HLT	3-5
Шинный терминал 70-185 мм ² для медной шины 5 мм HLT	3-5
Шинный терминал 1-4 мм ² для медной шины 10 мм HLT	8-10
Шинный терминал 16-50 мм ² для медной шины 10 мм HLT	8-10
Шинный терминал 2.5-16 мм ² для медной шины 10 мм HLT	8-10
Шинный терминал 35-70 мм ² для медной шины 10 мм HLT	8-10
Шинный терминал 70-185 мм ² для медной шины 10 мм HLT	8-10

4. Габаритные размеры.

Размеры, мм		
А	В	
	мин	макс
11	17	23
14	22	29
18.5	26	39
24.5	39	57
30.5	44	66
11	17	23
14	22	29
18.5	26	39
24.5	39	57
30.5	44	66

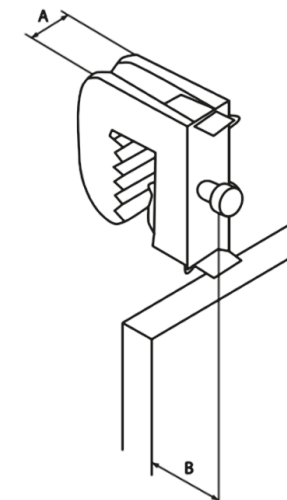

5. Условия транспортировки и хранения.

Транспортирование шинных терминалов допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных терминалов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение шинных терминалов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45° до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25°С.

6. Комплект поставки.

Шинный терминал - 10 шт., упаковка - 1 шт., паспорт – 1 шт. на упаковку.

7. Сведения об утилизации.

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию изделия проводят обычным способом.

8. Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок - 3 года с даты реализации.

Срок хранения: 5 лет.

Срок службы: не менее 5 лет.

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD., Shaxi village, Liushi town, Yueqing city, Wenzhou city, Zhejiang province, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт».

Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.

www.etprom.by

