

ЗЭТАРУС

**маркетинговый паспорт
Кабельные вводы латунные
PG**




8-800-201-23-42 / nzeta.ru



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ЛАТУННЫЕ с резьбой PG



Обеспечивают герметичный ввод кабелей в устройства, в оболочки или в щитовое оборудование с типом резьбы PG в соответствии со стандартом DIN 40430

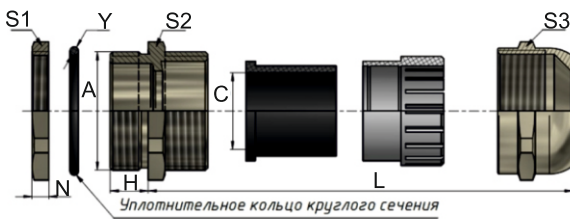

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	УТ 1,5
▶ Степень защиты	IP66/67/68
▶ Изготавливается по	ТУ 3449-008-99856433-2011
▶ Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00129
▶ Температура эксплуатации	-40°C ~100°C
▶ Материал изготовления	латунь никелированная
▶ Материал уплотнителя	резина маслобензостойкая



гайка круглое уплотнительное кольцо корпус резиновая уплотнительная втулка пластиковая зажимная втулка накидная гайка

Артикул	Тип	Тип резьбы (установочный) А	Наружный диаметр кабеля С, мм	Размеры, мм				Размер под ключ S1/S2/S3
				Н	Y	N	L	
zeta30140	PG7 (3-6,5мм)	PG7	3-6,5	7	1,5	3	26	14/15/14
zeta30142	PG9 (4-8мм)	PG9	4-8	8	1,5	3	28	17/18/17
zeta30145	PG11 (5-10мм)	PG11	5-10	8	1,5	3	29	20/21/20
zeta30147	PG13.5 (6-12мм)	PG13.5	6-12	8	1,8	3	30	22/23/22
zeta30148	PG16 (10-14мм)	PG16	10-14	9	1,9	3,2	32	24/25/24
zeta30150	PG19 (10-14мм)	PG19	10-14	9	1,9	3,5	34	24/27/24
zeta30152	PG21 (13-18мм)	PG21	13-18	9	1,9	4	36	30/30/30
zeta30154	PG25 (15-22мм)	PG25	15-22	10	1,9	4	39	35/35/35
zeta30156	PG29 (18-25мм)	PG29	18-25	11	2,4	4	42	40/40/40
zeta30158	PG36 (25-33мм)	PG36	25-33	11	2,4	5,5	48	50/50/50
zeta30160	PG42 (32-38мм)	PG42	32-38	13	2,4	5,5	51	57/57/57
zeta30162	PG48 (37-44мм)	PG48	37-44	14	2,4	6	52	64/64/64
zeta30164	PG63 (42-52мм)	PG63	42-52	16	3,1	8,5	58	78/78/78